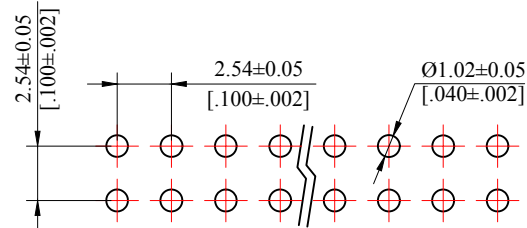
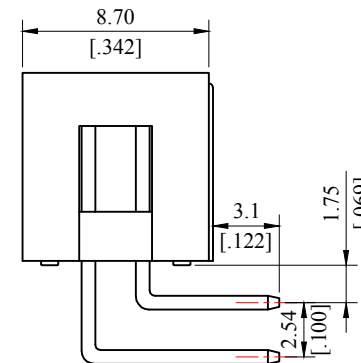
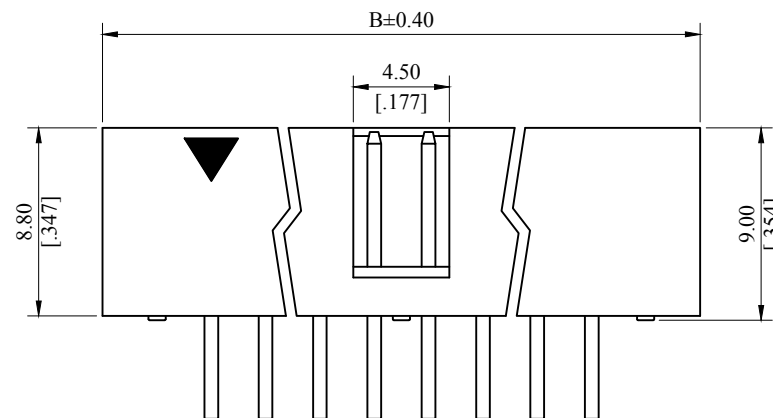
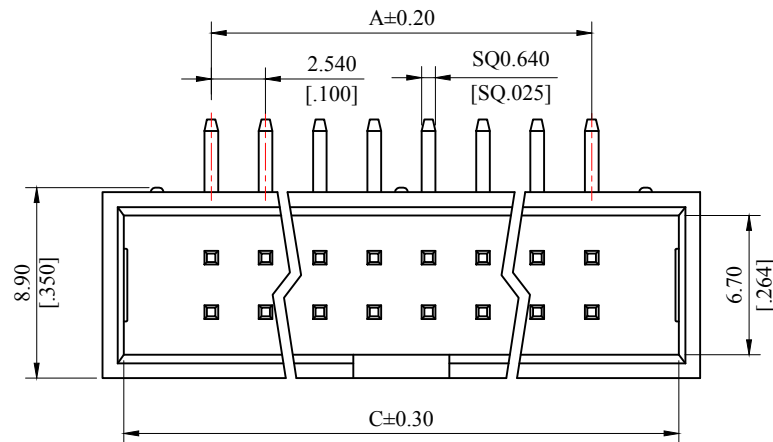


REV.	ECO. NO.	DESCRIPTION	DATE
K	ES060835		2006.08.24
L	ES090113		2009.01.09
M	ES101227		2010.12.22
N	ES120547		2012.05.25
O	ES171110	Change to new drawing format C-5 Area: 8.8" → 8.7" B-1 Area: Add a size 8.9, B-4 Area: Add a size 1.05	2018.01.04
P	ES210508	A-4 Area: Delete size 1.05 B-4 Area: Add size 6.7 B-3 Area: Add size C	2021.06.03

Recommended PCB Layout

Note:
Material:
Insulator: Thermoplastic, UL94V-0, Black
Contact: Brass

General part number:

3675P ** H * 00
1 2

1.No.of circuits(6~26P,30P,34P,36P,40P,44P,50P,60P,64P).

2.Plating:

T= Tin plated 120μ" min. over 30μ" min. Nickel overall

U= Gold flash over 30u" min. Nickel overall

A=2.54(.100 ")mm *No.of Spaces
B=A+10.16(.400")mm

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			 LEOCO CORPORATION <i>http://www.leoco.com.tw</i>		
mm			APPROVED BY:	DATE:	TITLE: <